

dobrých výsledků. Budeme-li třít tuk s cukrem, nesmíme použít ztuhlý tuk přímo z chladničky, ale musíme jej nechat nejdříve poněkud zméknot. Před šleháním bílků nebo smetany musí být mísa vždy čistá, nejlépe vypláchnutá studenou vodou. Stříká-li při práci hmota z mísy, použijeme ochranné víko. Pohon mixéru nastavíme na rychlosť 1 – 2. Při šlehání bílků můžeme krátkodobě použít i stupeň 3. Po skončení práce sejmeme těleso s náboje mísy a metly odšroubujeme. Mísu a metly omyjeme v teplé vodě, víko ve vodě vlažné. Těleso šlehače otřeme vlhkým hadříkem.

Těleso ani mísu nesmíme nikdy ponořit do vody.


Záruční opravy tohoto přídavného strojku provádí pouze OPOS, opravna elektrospotřebičů, Hálkova 89, 539 01 Hlinsko v Čechách. K výrobku nezapomeňte přiložit záruční list.

Nepodstatné změny od standardního provedení, které nemají vliv na funkci výrobku, si vyhrazujeme.


Všechny náhradní součásti uvedené v seznamu je možno koupit v prodejnách Domácích potřeb – ELEKTRO, a proto je výrobce přímo spotřebitelů nedodává. Zásilkovou službu zajišťuje MAGNET, zásilkový obchodní dům, Purkyňova 18, 568 02 Svitavy.



## hnětač 221

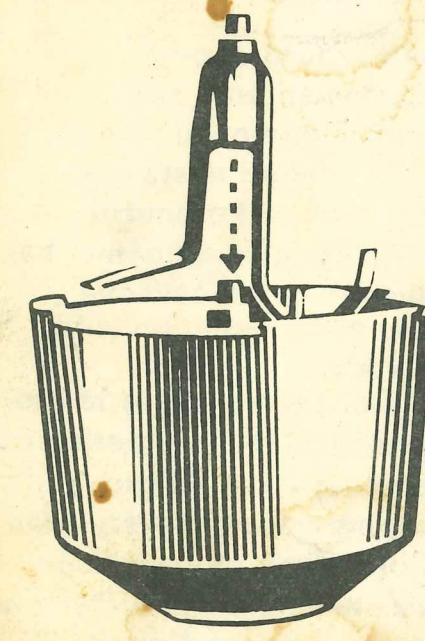

## šlehač 222

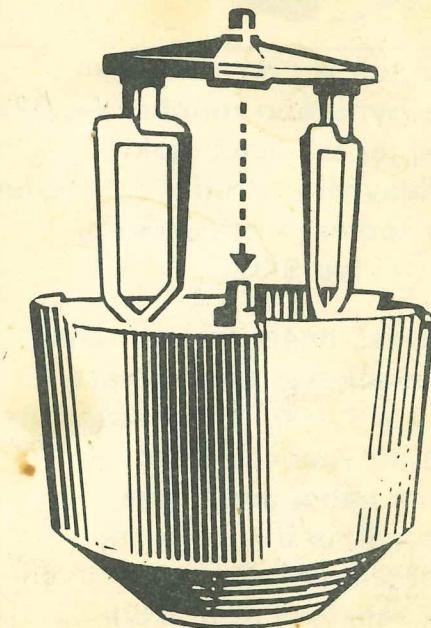

ELEKTRO  
PRAGA  
HLINSKO





# hnětač 221

## šlehač 222

Strojek je příslušenstvím kuchyňského robotu ETA 022. Lze jej též použít jako přídavného strojku k mixérům ve spojení s převodovou skříní typ 940.

Hnětač hněte lehká i tuhá (vánočková) těsta o váze 0,5 – 1,– kg. Mísu nasadíme na převodovou skřín a na náboj uvnitř mísy nasadíme dvojramenný hnětací hák. Proti vysouvání jej zajistíme šroubkem zašroubovaným do hřídele hnětače. Do mísy pak dáme nejdříve řídké součásti těsta a po jejich rozpracování přidáváme zvolna mouku až je těsto dostatečně tuhé. Připravujeme-li houskové knedlíky, přidáme rozkrájenou housku až ke konci hnětení. Při hnětení většího množství se může stát, že je těsto vytlačováno po hnětacím

háku vzhůru, a proto je občas stíráme zpět do mísy gumovou stěrkou. Pohon mixéru nastavíme na stupeň 1. Po použití umyjeme mísu a hnětací hák teplou vodou a osušíme.

**Mísu nikdy neponořujeme do vody!**

Při šlehání nasadíme těleso šlehače se dvěma metlami na náboj mísy. Těleso musíme nasadit na čtyřhran hřídele a při otáčení tlačit dolů, až zapadne na čtyřhran náboje. I těleso šlehače zajistíme šroubkem proti vysouvání.

Na šlehači šleháme bílky, žloutky, smetanu, piškotová a třená těsta, krémy atd. Pro přípravu třeného nebo piškotového těsta je možno šlehat buď zvlášť žloutky s cukrem a pak samotné bílky, nebo žloutky a bílky s cukrem najednou. V obou případech docílíme velmi

# 221

# 222

## náhradní součásti

HNĚTAČ		podložka	
víko		ložisko	
šroub		ŠLEHAČ	
hnětací hák		ozubené kolo malé	
mísa hnětače úplná (včetně hřídele a ložiska)		těleso šlehače	
hřídel		kryt	
		mísa hnětače (bez hřídele a ložiska)	
		metla	