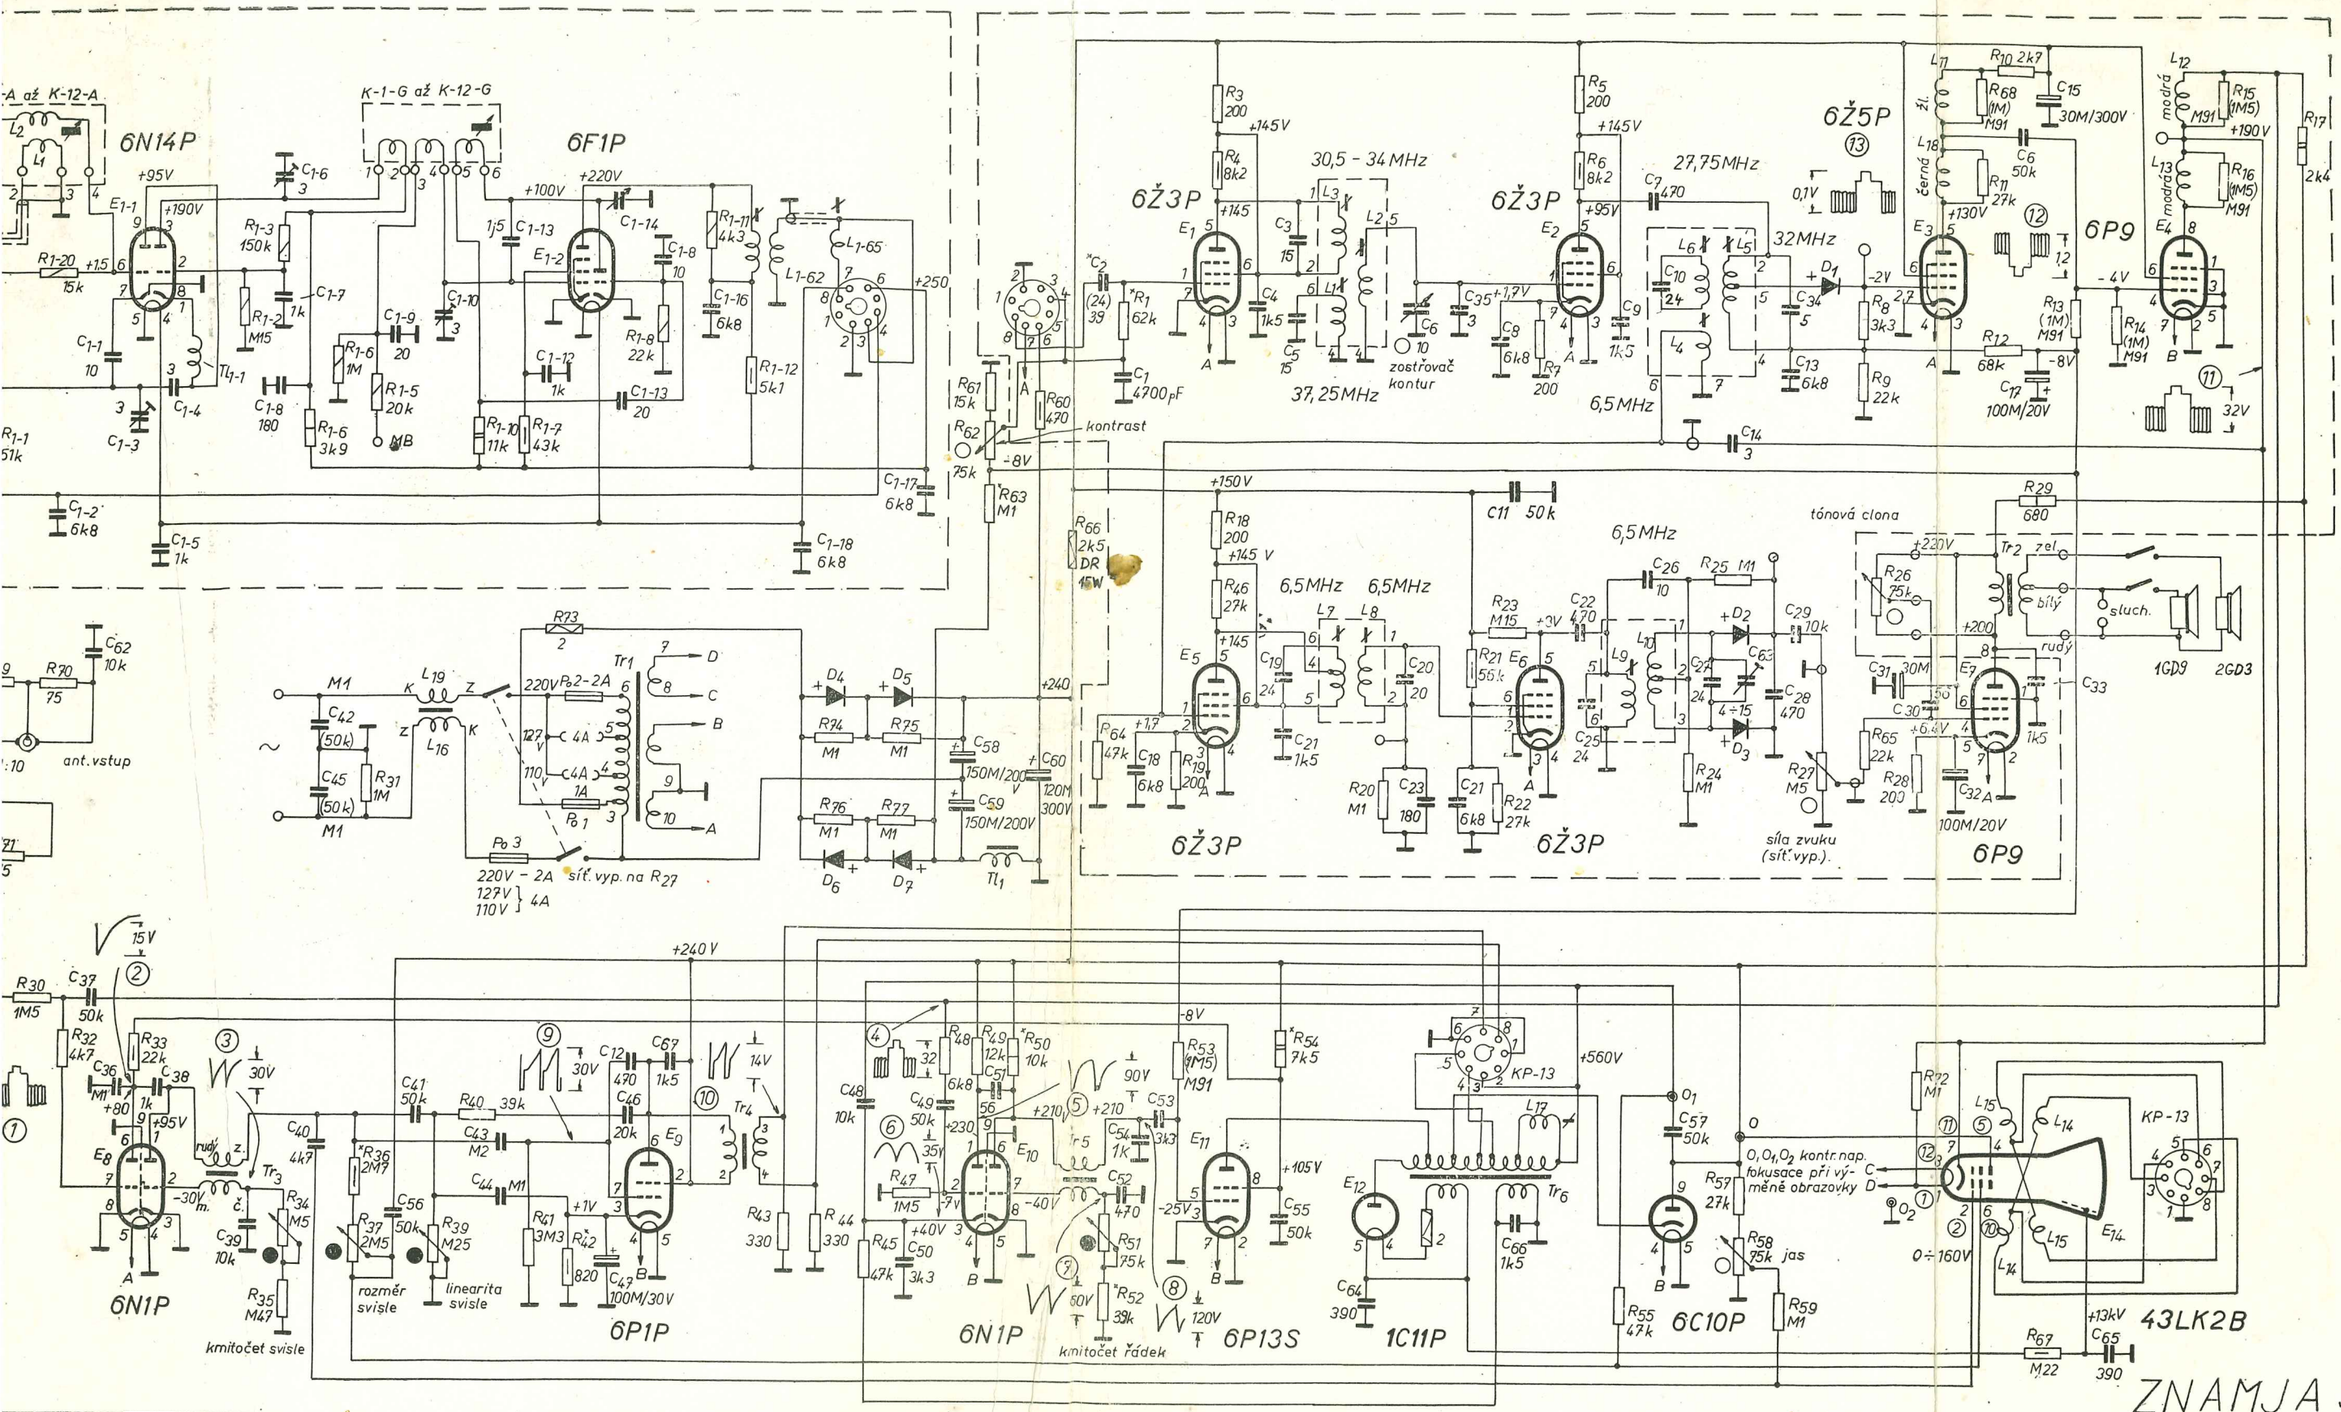
6N14P
6F1P
6Ž3P
6Ž3P
6Ž5P
6P9
6Ž3P
6Ž3P
6P9
6N1P
6P1P
6N1P
6P13S
1C11P
6C10P
43LK2B
30,5 - 34 MHz
37,25 MHz
27,75 MHz
32 MHz
6,5 MHz
6,5 MHz
6,5 MHz
6,5 MHz
zostřovač kontur
kontrast
tónová clona
ant.vstup
síť. vyp. na R27
220V - 2A
127V
110V
4A
rozměr svisle
linearita svisle
kmitočet svisle
kmitočet řádek
fokusace při výměně obrazovky
jas
síla zvuku (síť. vyp.)
sluch.
1GD9
2GD3
KP-13
KP-13
0÷160V
+13kV
+560V
+240V
+150V
+145V
+95V
+190V
+100V
+220V
+250
+105V
+1,7V
+3V
+6,4V
+200
+210V
+230V
+40V
+1V
-2V
-4V
-8V
-7V
-25V
-30V
-40V
15V
30V
14V
90V
120V
32V
100M/20V
150M/200V
120M/300V
30M/300V
1) hodnoty ozn. * se vybírají při nastavování v chodu
2) 0,12 W
0,25 W
0,5 W
1 W
2 W
3) kontrolní napětí měřena proti kostře (±15 %)
4) ovládací prvky: hlavní
pomocné
5) zalisovaný blok:
P-15-4 : R3 = R5, C4 = R4 = R6, C7 = R7, C8
P-14-5 : R18, C19 = R19, C21
P-16-3 : R20, C23 = R22, C24
P-31-1 : R24, C25 = R25, C26
P-55-2 R21,23 -C22
6) pro 12ti kolíkovou objímku obrazovky jsou označení v kroužku
O, O1, O2 kontr. nap. fokusace při výměně obrazovky
ZNAMJA 58

| | | |